


# Trituradora de impacto PF

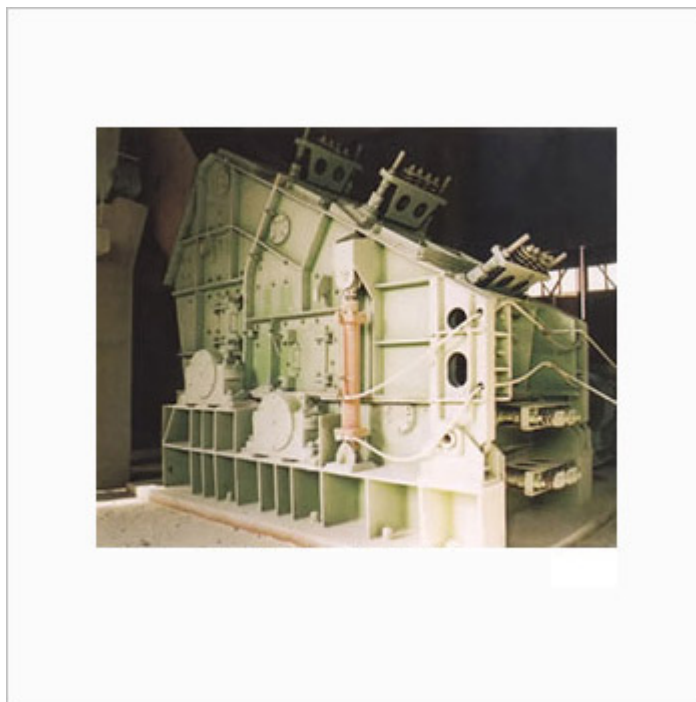

## Trituradora de impacto PF

### Trituradora de impacto PF-1

Modelo	Cumprimento máx. do alimentador ( mm )	Produtividade ( T / H )	Potência do motor ( KW )	Peso(KG) ( motor não incluso )
PF-1320	500	200-220	250	29020
PF-1315	500	100-180	220	20975
PF-1310	350	70-120	132	13515
PF-1214	350	130-180	132	18579
PF-1210	350	70-120	110	14021
PF-1013	400	90-130	75	13250
PF-1010	350	50-80	55	12127
PF-1008	300	40-65	55	9898
PF-1007	300	30-50	37	9500
PF-0807	300	15-30	30	8130
PF-0607	100	10~20	30	3866

Esta trituradora de impacto pode lidar com materiais de 100-500mm de comprimento, a força de compressão pode alcançar 350MPa, além de possuir muitas vantagens: grande proporção em trituração , os materiais após serem triturados assumem a forma cúbica, etc.

#### **Trituradora de impacto PF-**

Modelo	Cumprimento máx. do alimentador ( mm )	Produtividade ( T / H )	Potência do motor ( KW )	Peso(KG)( motor não incluso )
PF-1320	500	250-300	250	29020
PF-1315	500	160-200	220	20975
PF-1013	350	390-130	75	13250
PF-1214	350	95-145	130-180	18519
PF-1210	350	70-120	110-160	14021
PF-1010	350	30-50	75	12017
PF-1007	300	30-50	55	9232
PF-0807	300	15-60	45	8130
PF-0607	100	10-20	30	3866

Esta máquina é adequada para triturara materiais meio duros, como trituração de calcário em fábricas de cimento, com a vantagem de uma grande produção, pequenos grãos descarregados, etc.

#### **Trituradora de impacto PF-**

Modelo	Cumprimento máx. do alimentador ( mm )	Produtividade ( T / H )	Potência do motor ( KW )	Peso(KG)( motor não incluso )
PF-1320	650	200-220	250	29020
PF-1315	650	160-200	220	20975
PF-1013	400	90-130	75	13250
PF-1214	600	130-180	132-180	18500
PF-1210	600	70-120	110-160	14100
PF-1010	600	50-80	75	12220
PF-1007	600	30-50	55	9600
PF-0807	300	15-30	45	8130
PF-0607	100	15-25	30	3866

Esta máquina é adequada para triturações de concreto, com as seguintes vantagens : especificações na alimentação, alta capacidade de produção,etc.

### **Trituradora de impacto PF-V**

Modelo	Cumprimento máx. do alimentador ( mm )	Produtividade ( T / H )	Potência do motor (KW )	Peso(KG)( motor não incluso )
PF-1320	650	200-220	250	29020
PF-1315	650	160-200	220	20975
PF-1013	400	90-130	75	13250
PF-1214	600	130-180	132-180	18500
PF-1210	600	70-120	110-160	14100
PF-1010	600	50-80	75	12220
PF-1007	600	30-50	55	9600
PF-0807	300	15-30	45	8130
PF-0607	100	15-25	30	3866

Está máquina é adequada para triturar materiais duros, como basalto, tanto que a força de compressão pode atingir 350MPa, a granulidade descarregada é pequena, e o material serve especialmente para preparar pedras de pavimentação.